

Elektrický závitorež ZEL-M16

Elektrický závitorež je určený k řezání závitů M3-M16 jak do průchozích, tak i do slepých děr. Stroj se skládá s pevného ramene, vzájemně spojených otočným kloubem s jehlovými ložisky. Výkyvné rameno je vyvažováno plynovým tlumičem. Vlastní závitorež je umístěný na konci výkyvného ramene tak, že stále udržuje kolmost k obrobku. Servo motor je řízen frekvenčním měničem. Podle průměru závitů je možno otáčky motoru měnit - jak pro řezání závitů tak i pro zpětný chod. Současně lze nastavit stoupání a hloubku řezaného závitů. Stroj může pracovat jak v ručním, tak v poloautomatickém režimu. K motoru je přes rychloupínací systém upínána závitovací hlavička s mech. spojkou. Pro typizované dílky závitníků přísluší jednotlivé pouzdra s skluznou spojkou o uv. průměrech.

75.250,-
-6%



Parametry stroje:

Otáčky :	187/315 ot/min	Výkon motoru :	1.2 KW
Kapacita závitování :	M3 – M16	Regulace otáček :	plynulá 0 ~ 100%
Elektrické napětí :	220V	Zdvih :	600 mm
Pracovní rádius :	1000 mm	Nastavitelné otáčky :	řezací a zpětný chod
Součásti - pouzdra:	M3, M4, M5, M6-8, M10, M12, M14, M16		
Hmotnost:	23 kg		
Osvědčení:	CE – Evropský technický standard		

Srážeč hran elektrický SHE-VAB03

Univerzální srážeč hran pro profesionální srážení hran se dvěma pracovními vřeteny pro srážení hran v úhlovém vedení 15° - 45° a srážení dílců pod úhlem 45°. Frézy na obou vřetenech jsou s VBD. Rychle přestavitelná velikost srážené hrany. Velikost srážené hrany 0-3 mm. Masivní stabilní konstrukce s pojezdovými kolečky. Zástavbová plocha 52 x 44 x 69 cm. Hmotnost 70kg. Otáčky: 8500/12000 ot/min. Provozní napětí 380V, příkon 750W. Osvědčení: CE-Evropský technický standard

35.050,-
-10%



Srážeč hran elektrický SHE-VAB05

Profesionální srážení hran s vedením v přesném úhelníku. Fréza s VBD, hmotnost 38kg. Srážená hrana (15° - 45°) o velikosti 0-3mm. Rozměr 54 x 39 x 30 cm, provozní napětí-220V



13.990,-
-10%

Osvědčení:
CE-Evropský technický standard

Vzduchový závitorež VAT-1412

Závitorež vzduchový s pohyblivým ramenem. Kapacita závitování : M5 - M12. Pracovní rádius : 200 - 1400mm. Otáčky: max 400 ot/min. Hmotnost: 18kg. Volitelné přísluř. Pouzdra M3, M4



35.850,-
-6%

Vážení obchodní přátelé,

dovoluujeme si Vás oslovit s jarní AKČNÍ nabídkou na vybrané produkty z kategorie závitování a srážení hran.

Uvedené slevy poskytujeme do 31.3.2016

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

www.strojisveraky.cz
<http://shop.strojisveraky.cz>
vabex@strojisveraky.cz

mob. 00420 606438268, 00420 721983504



Těšíme se na naši další spolupráci
VABEX s.r.o.
Hlavní 74
76310 Hvozdná u Zlína


AKCE: 1.2.2016 - 31.3.2016

Do 31.3.2016 je stále platná další AKCE - a to na vybrané velikosti modulárních svěráků:

Kalený, broušený přesný modulární svěrák. Univerzální použití pro centra, frézky, vrtačky a brusky.
 Součástí dodávky každého svěráku jsou vyrovnávací kameny 2x, upínky 4x, klika 1x.

-20% a více

Typ:	Velikost:	Cena:	AKČNÍ cena:
VMP-5	125*150	16.350,-	12.950,-
VMP-6	150*200	19.990	15.550,-
VMP-6B	150*300	23.520,-	18.520,-
VMP-6C	150*400	25.380,-	19.850,-
VMP-7B	175*300	32.520,-	25.220,-
VMP-7C	175*400	34.710,-	26.310,-
VMP-8C	200*400	41.420,-	30.950,-

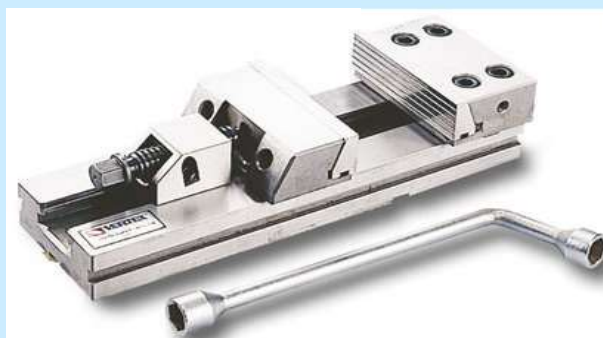

Připravujeme také širokou nabídku náhradních čelistí k výše uvedeným modulárním svěrákům !!
 Skladem jsou čelisti k nejprodávanějším svěrákům - ceny a velikosti jsou uvedeny na našem shopu.

Čelisti jsou kalené a broušené - <http://shop.strojniveraky.cz>

Vybrané velikosti strojních svěráků s hydraulickým posilovačem:**VAF-8**

Přesný hydraulický svěrák, univerzální použití pro obráběcí stroje, velký rozsah upínání.

Svěrák lze upnout na bok (pro upínání součástek na kant)

Šířka čelisti - 200, celková výška - 162, rozevření 0-300, váha - 80kg

Speciální systém přitlaku pohyblivé čelisti, kdy pohyblivá čelist je při utáhnutí vždy tlačena do dna svěráku (nezvedá obrobek)

Součástí dodávky jsou vyrovnávací kameny 2x, upínky 4x, klika 1x.

25.550,-**-6%****VNC-160LH**

Přesný hydraulický svěrák, univerzální použití pro obráběcí stroje, velký rozsah upínání.

Šířka čelisti - 160, celková výška - 148, rozevření 0-509 !!, váha - 77kg

Svěrák je zhotoven z tvárné litiny. Dno svěráku je indukčně kaleno

Součástí dodávky jsou vyrovnávací kameny 2x, upínky 4x, klika 1x.

30.570,-**-6%****Vybrané typy měřidel:****Příměrná deska VSG-12 včetně stojanu**

Kontrolní granitová deska
 stupeň přesnosti 0
 rozměr 1000x630x150
 hmotnost 285kg

**23.000,- -6%****Koncové měřky ocelové****VGB-112-0 17.290,-**

Sada obsahuje 112 ks

St. přesnosti - 0

VGB-112-1 13.580,-

Sada obsahuje 112 ks

St. přesnosti - 1 **-6%**

**Pasometr**

NOVINKA: Digitální pasometr, rozsah 0-25mm, přesnost 0.002mm, bez rotujícího vřetena, výstup pro SPC data

**2.950,- -6%****3-dotykový dutinoměř**

vč. kalibr. kroužku

měřící dotyky z tvrdokovu, přesnost 0.005mm.

20-25 3.980,-

25-30 4.220,-

30-40 4.640,-

40-50 5.350,-

SET (20-50) 15.050,-**Vážení obchodní přátelé,**

dovolujeme si Vás oslovit s jarní AKČNÍ nabídkou na vybrané produkty z kategorie svěráky a měřidla

Uvedené slevy poskytujeme do 31.3.2016

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

AKCE: 1.2.2016 - 31.3.2016

www.strojniveraky.cz

<http://shop.strojniveraky.cz>

vabex@strojniveraky.cz

mob. 00420 606438268, 00420 721983504



Těšíme se na naši další spolupráci

VABEX s.r.o.

Hlavní 74

76310 Hvozdná u Zlína